

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS MODELO:LLEM3001

A Nova Luminária de Emergência 30 LEDs da Exatron (LLEM3001), acende automaticamente na falta de energia, produto indispensável para a segurança de ambientes como: casas, condomínios, escadarias, hall de entrada, fabricas, lojas, escolas e entre outros locais.




Produto




Características Técnicas

- 30 LEDs de alto brilho
- Tensão: 127-220 V~ 50/60Hz - bivolt automático
- Bateria: 3,7 V - 1000mAh Li-ion - Recarregável
- Temperatura de cor: 6000 - 7000 K (branco frio)
- Fluxo luminoso nominal: até 100 lúmens na posição Máxima e até 60 lúmens na posição Mínima.
- Tempo de carga: aproximadamente 48h
- Autonomia da bateria:
 - Até 3h intensidade máxima
 - Até 6h intensidade mínima
- Consumo em stand by <0,5 W
- Temperatura ambiente de operação: 0°C a 45°C
- Proteção: IP20
- Área de Cobertura: 25m²
- Exclusivo sistema de fixação com parafusos não aparentes
- Pode ser instalada sem parafusos - • suporte pelo plug da tomada.
- Exclusivo sistema de suporte retrátil
- Botão de teste
- Acompanha parafusos e buchas.
- Liga automaticamente na falta de energia elétrica
- Compartimento para guardar o cabo para melhor manuseio
- Conformidade com a NBR 10898 e NBR 14136.
- Utilizar em ambientes internos ou externos (protegido de intempéries)
- Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas
- Não armazene o produto por longos períodos de tempo fora da rede de alimentação elétrica. Isto pode causar danos permanentes à bateria e prejudicar o funcionamento do produto
- Dimensões: 28 x 58 x 198 mm.
- Peso: 150g.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS MODELO:LLEM3001

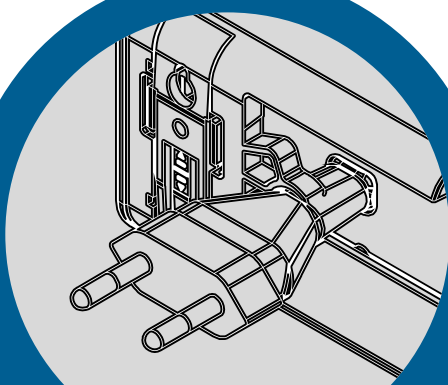

EXCLUSIVO SUPORTE DE
FIXAÇÃO DO PLUGUE
PERMITE COLOCAR A
LUMINÁRIA DIRETO
NA TOMADA

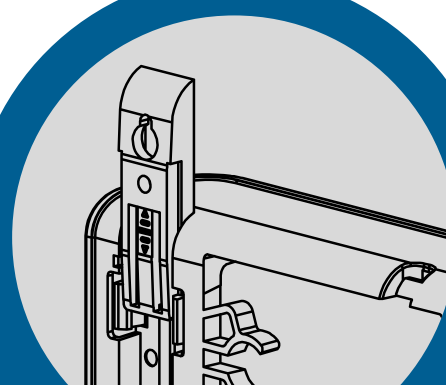

EXCLUSIVO SUPORTE DE
FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA
PARAFUSO NÃO APARENTE
PRATICIDADE E DESIGN



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS

REV. 0