

O Timer Temporizador Analógico (LETM4002) Exatron permite a temporização de cargas diversas com períodos de 15 minutos até 24 horas.



Produto



Características Técnicas


- Bivolt automático;
- Luz indicativa de carga acionada;
- Plugue e tomada de acordo com os padrões NBR14136;
- Botão lateral deslizante para escolha entre função timer ou sempre ligado.
- Função sempre ligado: acionada através do botão lateral, permite o funcionamento com uma tomada comum;
- Função timer: desligada pelo tempo programado;
- Potência:

Tensão	Resistiva	Eletrônica Fluorescente	LED	Motor
127 V	1000 W	300 W	150 W	180 W
220 V	2000 W	600 W	250 W	300 W



Programação

1. Gire o disco, seguindo o sentido da seta indicativa até que o horário atual coincida com o ponto de marcação.
2. Abaixe os pinos nos horários que se deseja acionar a carga. Cada pino abaixado corresponde a um período de 15min* de carga acionada.

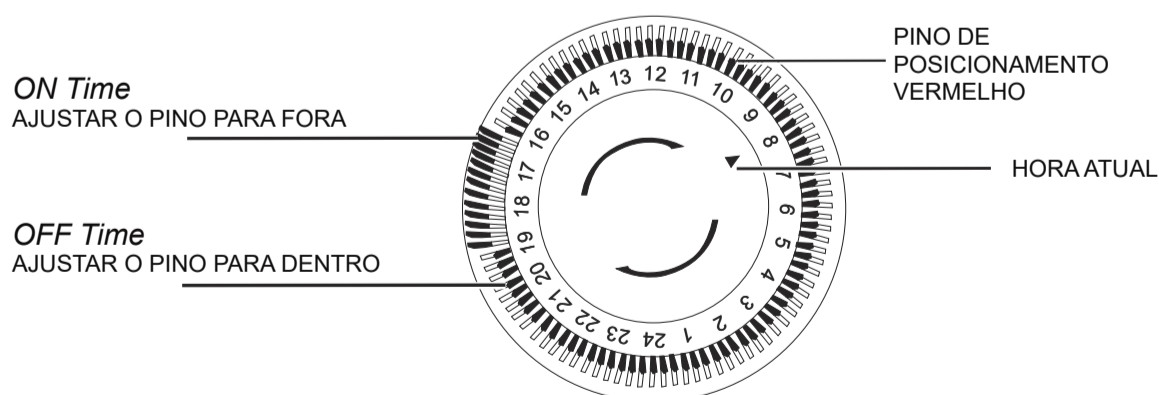

3. Para mudanças de programação, basta levantar todos os pinos e repetir o passo número 2;

OBS.: erro máximo de ± 5 min independentemente do(s) período(s) escolhido(s) para acionamento da carga.



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS