

A Tomada USB Exatron é uma fonte de 5VDC que permite ser utilizada em qualquer dispositivo USB até 2,1A. Dispensa a necessidade da utilização de carregadores de viagem, bastando apenas conectar seu cabo à tomada para carregar seu dispositivo.

Possui compatibilidade com carregamento inteligente Quick Charge 1.0[®], função que pode estar presente em celulares com processador Qualcomm[®], que permite carregar os dispositivos de maneira inteligente e mais rápida sem comprometer a vida útil da bateria.

Obs.: A Tomada USB Exatron é compatível com qualquer aparelho eletrônico USB disponível no mercado por estar de acordo com a recomendação USB BC 1.2. Assim, qualquer aparelho que carregue através de uma porta USB poderá utilizar-se de uma corrente mínima de 500mA, similar a uma porta USB de computador. Desta forma, é possível carregar qualquer dispositivo USB, sem comprometer a sua vida útil, mesmo que de forma mais lenta.



Produto



Características Técnicas

- Tensão de alimentação: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
- Potência máxima de entrada: 10,5W.
- Consumo em Standby de 0,3W.
- Fonte de alimentação de 5VDC.
- Proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobretemperatura.
- Compatível com conector USB tipo A.
- Ligação a dois fios (fase-neutro ou fase-fase).
- Compatível com dispositivos com função Quick Charge 1.0 permitindo cargas mais rápidas sem afetar a vida útil da bateria do dispositivo USB, quando esta estiver disponível.

- Modo Quick Charge 1.0: capacidade de carga de 2,2A @ 5VDC por 10min. (Nos casos que a corrente de carga solicitada for maior que 2,2A uma proteção interna da tomada é ativada, prevenindo danos, cortando a tensão de saída até entrar em condição segura de funcionamento. Isto pode resultar em uma redução do consumo de corrente, até que a tomada esfrie. Em casos de proteção, não é necessário religar o dispositivo, ele irá se recuperar sozinho, isto pode levar no máximo 10 minutos).
- Proteção conta surto de 3kV. (Certificado de acordo com a EM-60950-1 - 2013 relatório N° ITE 0025a/2018).

Esquema de ligação



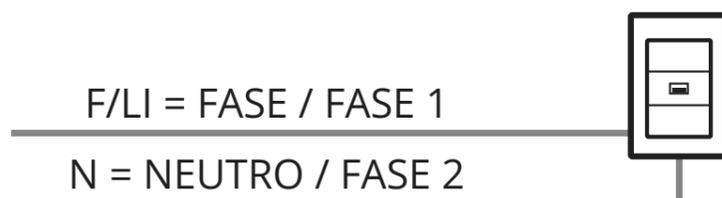


Tabela de Cargas

Tensão de Alimentação	Potência de Saída
127V	10,5W
220V	

Dimensões: *Medidas em milímetros*

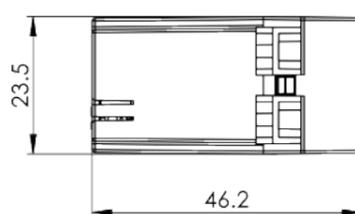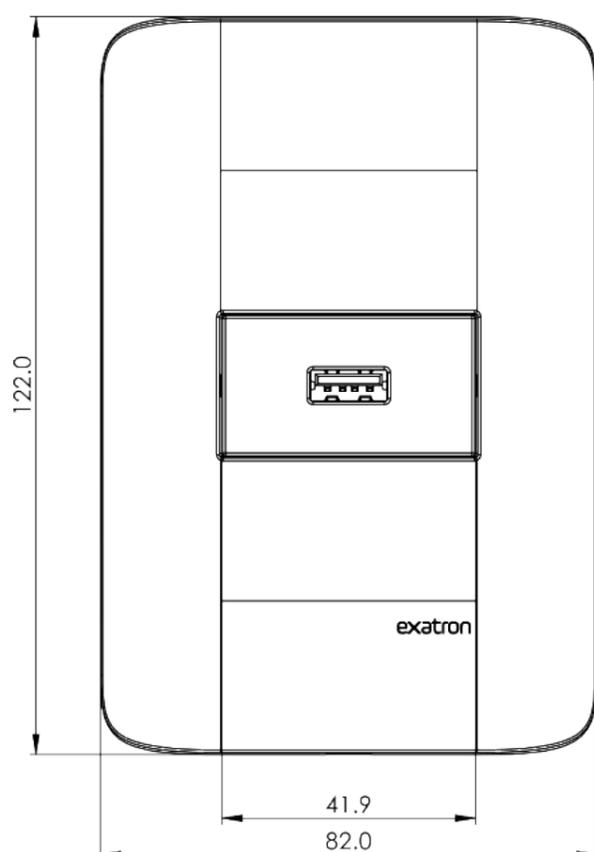

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria Eletrônica LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS